







Die haben den Bogen raus  
**MONTIX**<sup>®</sup>  
 die selbstklebenden Unterlegscheiben

## Technische Daten

Anwendungsbereich	Beschreibung
 Elektrobereich	Im Elektrobereich vermeidet Montix <sup>®</sup> Kurzschlüsse. Die Unterlegscheiben können nicht mehr herunter fallen. Darüber hinaus verstärkt Montix <sup>®</sup> sensible Platinenverschraubungen.
 Handwerk	Im Handwerk erleichtert Montix <sup>®</sup> die Überkopfarbeit und gibt mehr Sicherheit, da eine Hand frei bleibt.
 Verschraubungen	Im Verschraubungsfall macht Montix <sup>®</sup> aus jeder Mutter oder Schraube eine Kombimutter oder Kombischraube. Einfach andrücken und verschrauben.
 Fahrzeugbau	Im Fahrzeugbau klebt Montix <sup>®</sup> vor dem Lackieren an der vorgegebenen Stelle. Nach dem Lackieren wird dann verschraubt.
 Sanitärbereich	Im Sanitärbereich haftet Montix <sup>®</sup> auch auf feuchten Wänden, markiert und verstärkt zukünftige Bohrungen.
 Bootsbau	Im Bootsbau findet Montix <sup>®</sup> Verwendung zwischen den Laminaten, um zukünftige Bohrungen zu markieren und zu verstärken.



### Montix<sup>®</sup> Kleber

#### Beschreibung


Der Kleber ist ein modifizierter, lösemittelfreier Acrylatkleber. Er zeigt einen sehr guten Tack verbunden mit einer sehr hohen Soforthaftung auf den meisten Oberflächen und auch auf schwierigen Oberflächen wie Schäumen und PE- bzw. PP-Folien. Der Kleber ist APEO frei.

#### Technische Daten:

Träger:	Vlies 12 g/m <sup>2</sup>
Abdeckung:	Releasepapier, gelb, 90 g/m <sup>2</sup>
Klebergewicht:	90 g/m <sup>2</sup>
Gesamtstärke:	0,10 mm
Klebkraft:	min. 16 N / 25 mm <sup>2</sup> (Kontaktzeit: 1 h)
Temperaturbeständigkeit:	von -40 °C bis +100 °C

### Größentabelle

Größe (Nennmaß)	Lochdurchmesser D <sub>1</sub>	Außendurchmesser D <sub>2</sub>	Stärke s	Material
M3	3,2 mm	7 mm	0,5 mm	Stahl-Verzinkung Blausilber Cr(VI)Frei
M4	4,3 mm	9 mm	0,8 mm	
M5	5,3 mm	10 mm	1,0 mm	
M6	6,4 mm	12 mm	1,6 mm	
M8	8,4 mm	16 mm	1,6 mm	
M10	10,5 mm	20 mm	2,0 mm	
M12	13,0 mm	24 mm	2,5 mm	

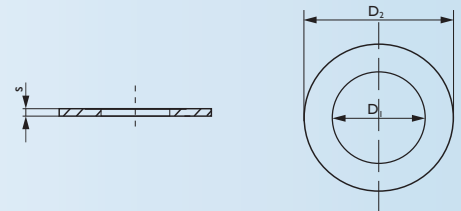

Montix<sup>®</sup> Unterlegscheiben auch in gewünschten Sondergrößen und in allen gängigen Materialien lieferbar.



M3



M4



M5




M6



M8



M10



M12



**Rudolf Rafflenbeul**  
 Stahlwarenfabrik GmbH & Co.

Eilper Straße 126-128 · 58091 Hagen · [www.rafflenbeul.de](http://www.rafflenbeul.de) · [www.montix.de](http://www.montix.de) · [verkauf@rafflenbeul.de](mailto:verkauf@rafflenbeul.de)